


## 计量泵多功能流量控制器



### 主要特点

- 调节范围：0-50Hz
- 可根据不同配置，设定调节范围
- LCD两行显示，分别显示计量泵参数与变频器参数
- 可根据实时冲程输入，显示实时计算流量
- 可就地或远程启动，并调节流量
- 内置隔离单元，避免互相干扰
- 内置过载保护，并可显示和查询故障代码
- 不需额外辅助设备，与计量泵整体集合

### 控制面板

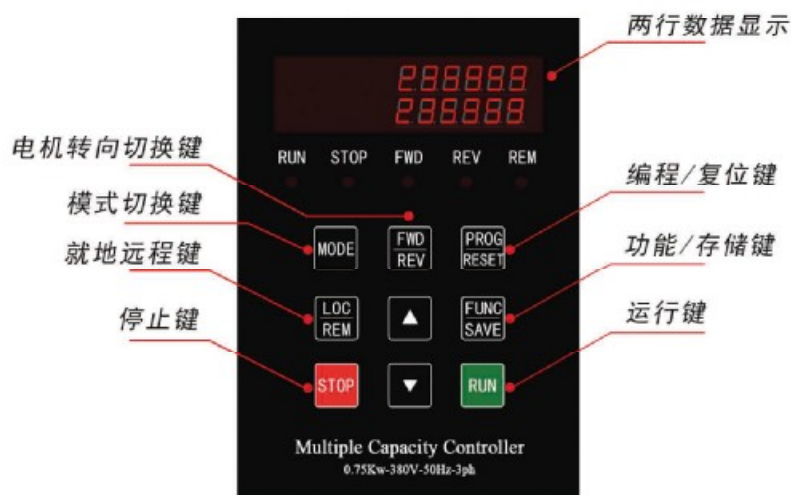

### 技术参数

额定电压	三相380V±10%，50/60Hz（标准）	防护等级	IP56
输出功率	≤0.75kW	环境温度	-10~50℃
功 耗	30VA	相对湿度	90%（25℃）
控制信号	4-20mA/0-100P/min/远程干触电启动	重 量	1.4kg
反馈信号	综合故障反馈	信号线电磁兼容性要求	EN50081-1和EN50082-2
输出精度	±0.5%		

## 适用产品

*α-Dose*机械隔膜泵



*α-Power*液压隔膜泵



## 外形尺寸图

